



FELIX - WC à poser à alimentation par le bas
avec abattant slim soft close*

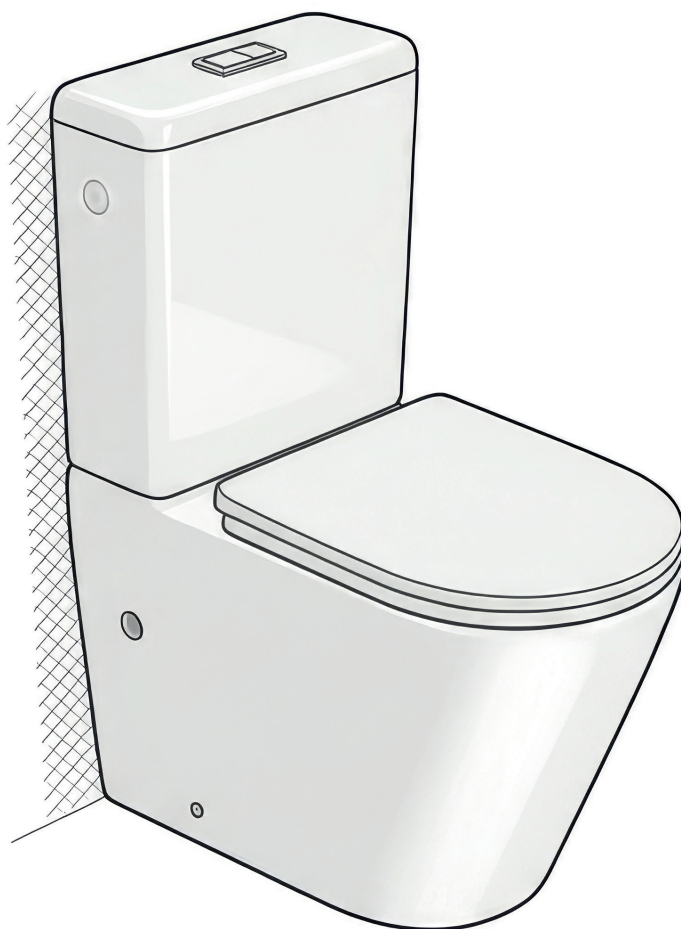



* SLIM SOFT CLOSE = FERMETURE EN DOUCEUR ET EN TOUTE LÉGÈRETÉ

FELIX - WC à poser avec abattant slim soft close*


► FIXATION DU RÉSERVOIR

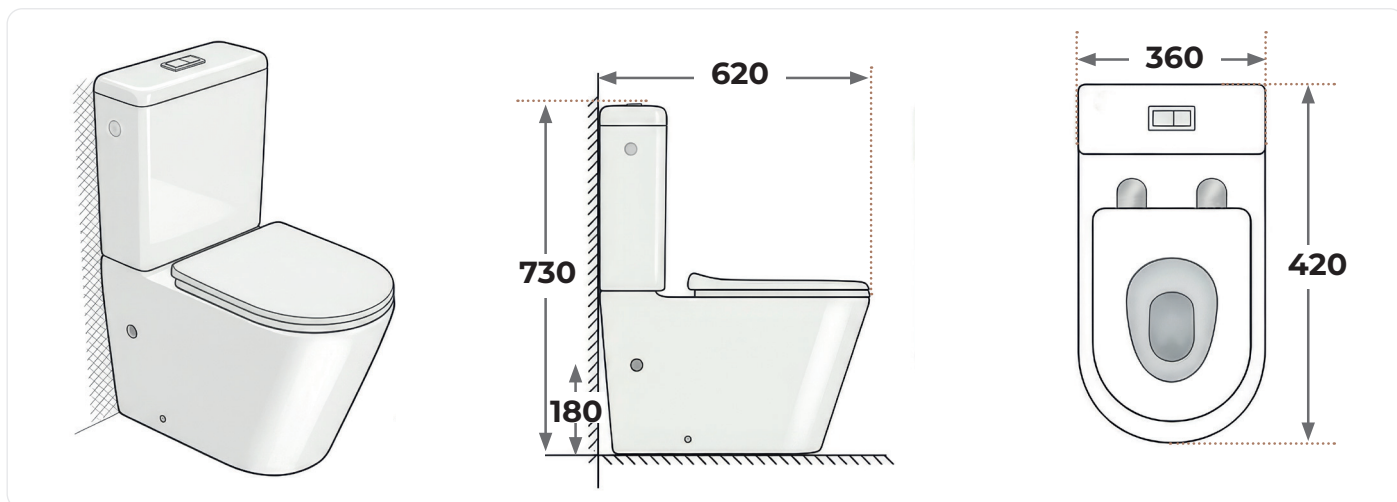

1 PRÉSENTATION DES COMPOSSANTS

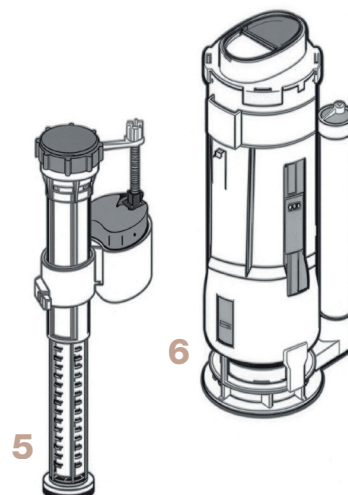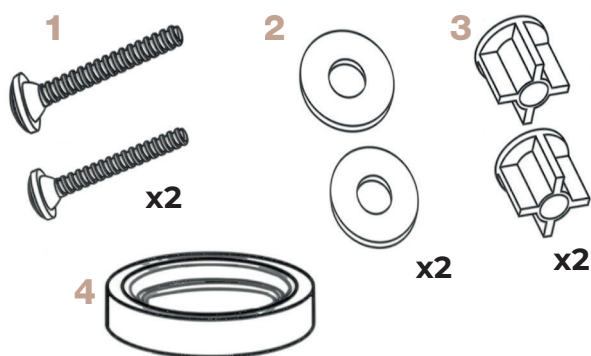

2 INSTALLATION DU RESERVOIR ET DU MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

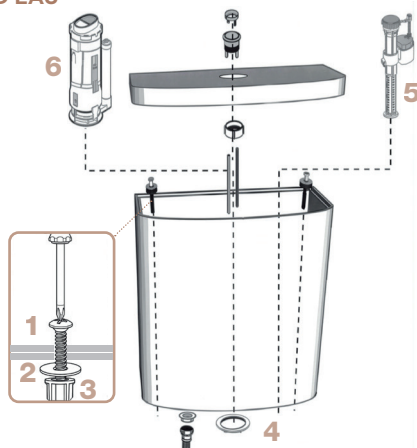

3 INSTALLATION DU RESERVOIR




* SLIM SOFT CLOSE = FERMETURE EN DOUCEUR ET EN TOUTE LÉGÈRETÉ


FELIX - WC à poser avec abattant slim soft close*

► FIXATION DU RÉSERVOIR


4 INSTALLATION DU MÉCANISME DE CHASSE

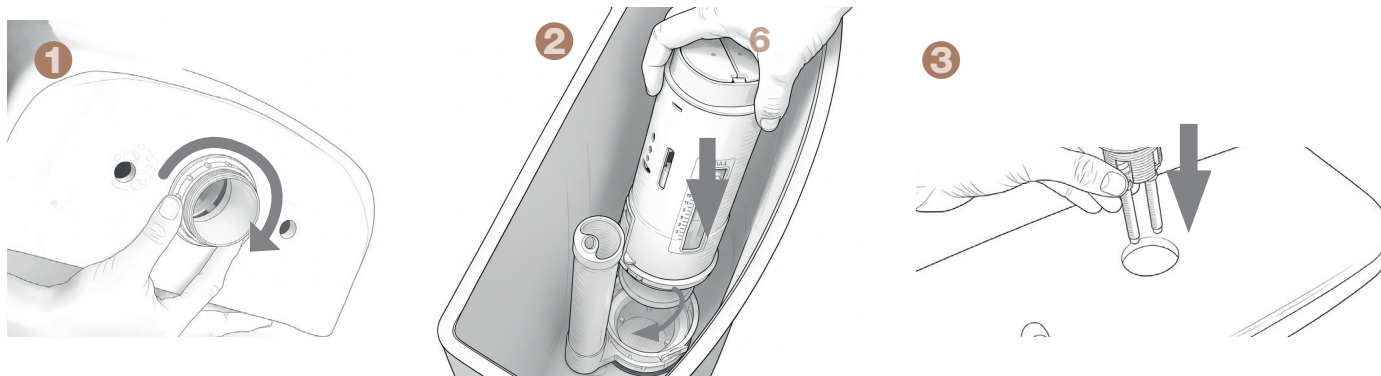

5 MONTAGE DU ROBINET FLOTTEUR


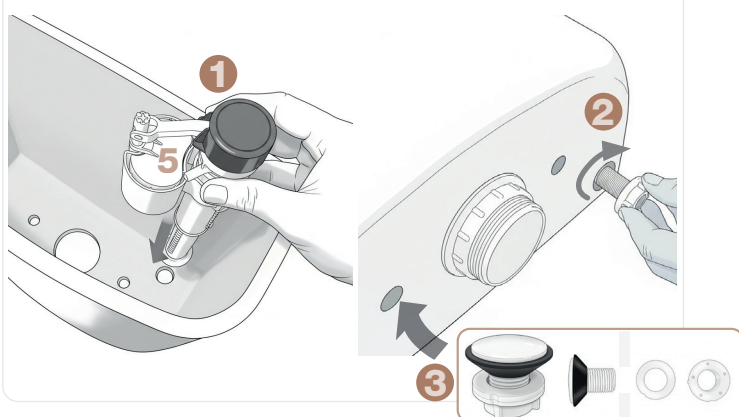


6 MONTAGE DU SYSTÈME DE FIXATION

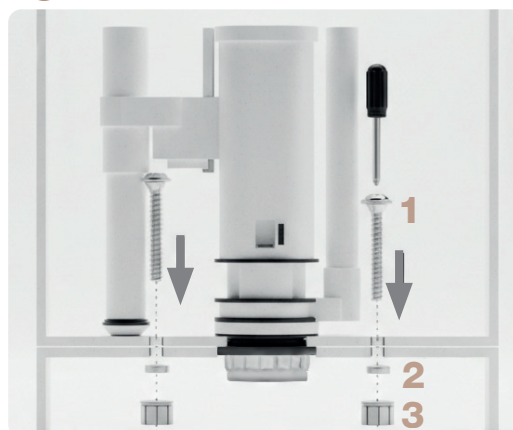

5 RÉGLAGE DU BOUTON POUSSOIR










Couper les tiges pour adapter précisément leur longueur à la hauteur du mécanisme.

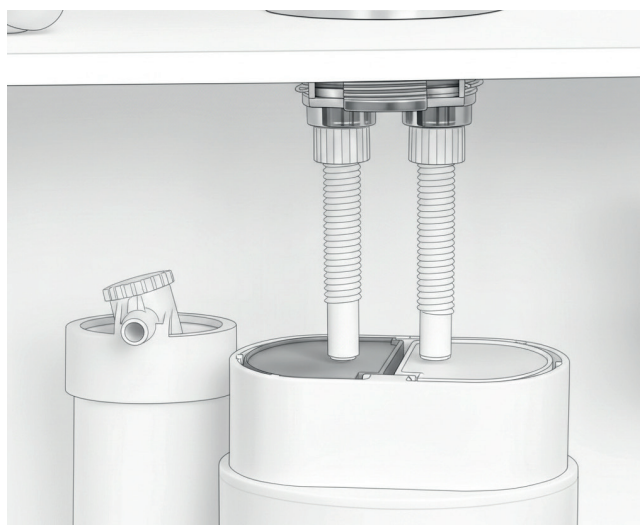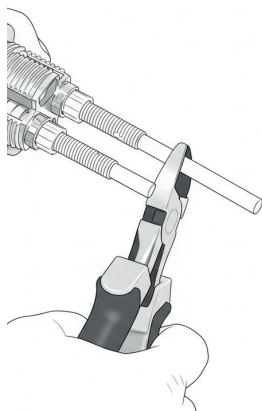

FELIX - WC à poser avec abattant slim soft close*

► FIXATION DE LA CUVETTE


1 PRÉSENTATION DES COMPOSSANTS

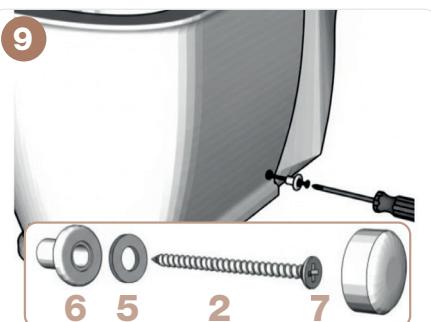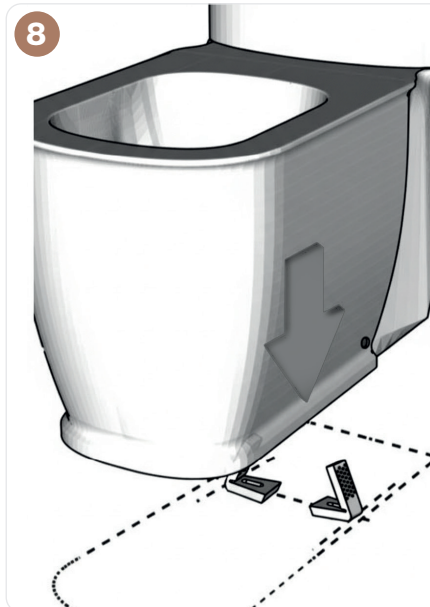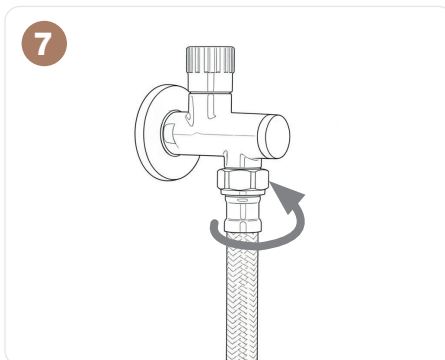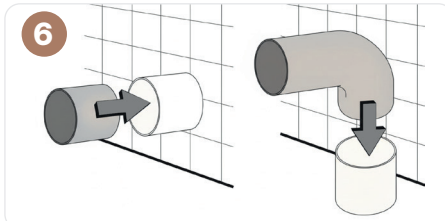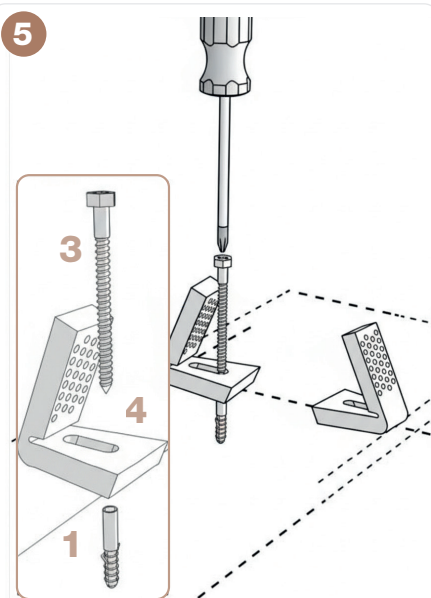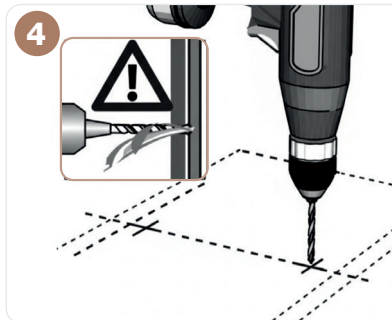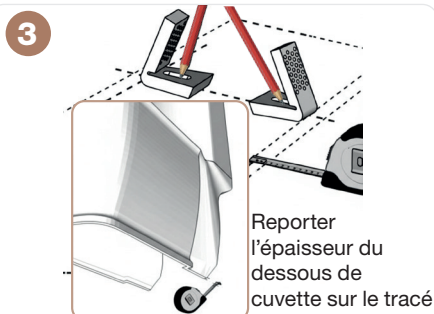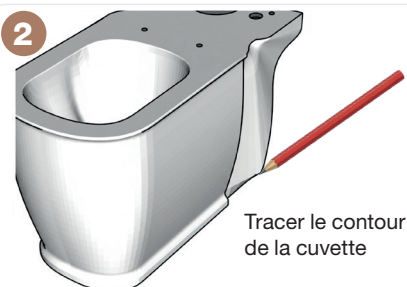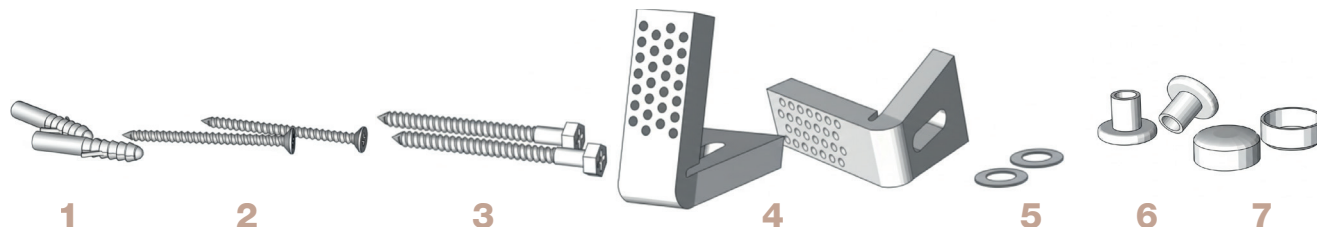


FELIX - WC à poser avec abattant slim soft close*

► FIXATION DE L'ABATTANT


1 PRÉSENTATION DES COMPOSSANTS

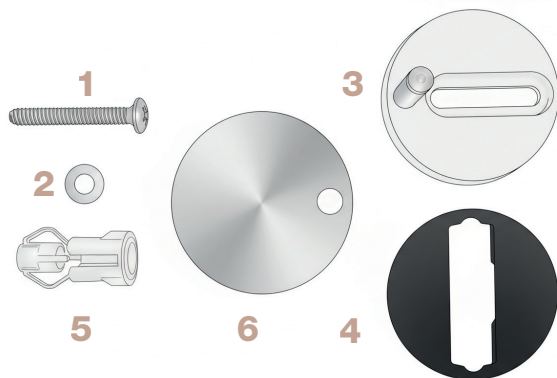


2 INSTALLATION DES FIXATIONS

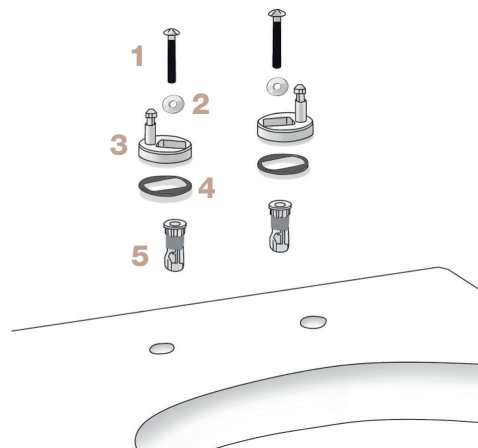


3 POSE DE L'ABATTANT




4 AJUSTEMENTS

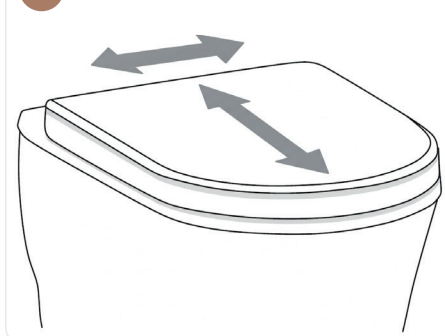


5 RETRAIT DE L'ABATTANT

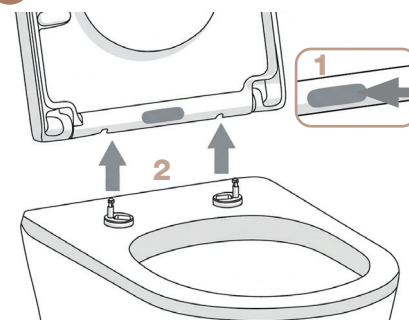

6 FIXATION DÉFINITIVE À L'EMPLACEMENT DÉTERMINÉ

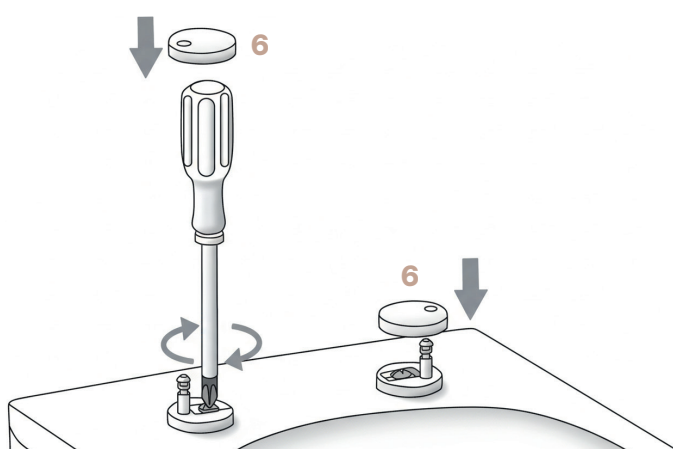

7 CLIPSAGE DE L'ABATTANT

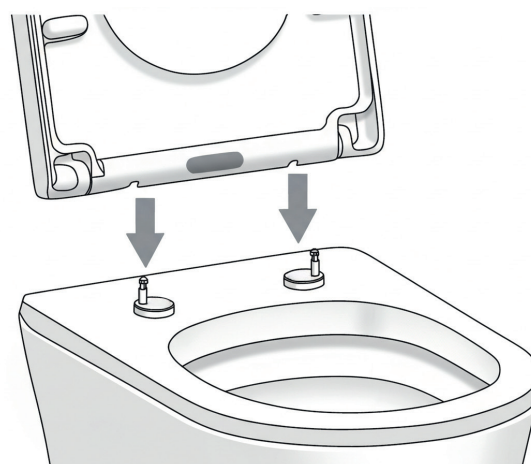

FELIX - WC à poser avec abattant slim soft close*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lire intégralement la notice avant l'installation.
- L'installation doit être réalisée par un installateur qualifié en plomberie.
- Respecter les normes en vigueur (DTU, normes sanitaires locales).
- La céramique est un produit lourd et délicat. Manipulez-la avec précaution pour éviter toute blessure ou dommage matériel.
- Conserver cette notice pendant toute la durée de vie du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ À L'INSTALLATION

- Couper impérativement l'alimentation en eau avant toute intervention.
- Vérifier la planéité du sol avant fixation.
- Fixer solidement la cuvette au sol avec les vis adaptées fournies.
- Ne pas trop serrer les fixations (risque de fissure de la céramique).
- Utiliser uniquement des joints neufs lors du raccordement à l'évacuation.
- Vérifier l'absence de fuite après mise en eau.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas monter sur la cuvette ou l'abattant (risque de casse et blessure).
- Ne pas forcer la fermeture de l'abattant soft close.
- Ne pas introduire d'objets solides, lingettes ou produits non solubles dans la cuvette.
- Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs (acide concentré, soude caustique).

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Utiliser un chiffon doux et un nettoyant non abrasif.
- Éviter les éponges métalliques et poudres abrasives.
- Nettoyer régulièrement l'abattant avec un produit doux.
- Vérifier périodiquement l'absence de fuite dans la cuvette.
- Nettoyer le joint du clapet en cas d'écoulement continu.
- Détartrer le mécanisme et le robinet flotteur 1 à 2 fois par an selon la dureté de l'eau.

MAINTENANCE

- Ne pas verser d'eau bouillante dans une cuvette froide (risque de fissure).
- Ne pas monter sur les rebords de la cuvette ou sur l'abattant.
- Ne pas fermer l'abattant brutalement.
- Vérifier régulièrement la solidité de la fixation de l'abattant.
- Si la cuvette est fissurée, cesser immédiatement de l'utiliser et la remplacer pour éviter des blessures graves.
- Couper l'eau avant toute intervention.
- Remplacer uniquement par des pièces compatibles.

RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Régler la petite chasse à 3 litres pour les usages courants.
- Vérifier régulièrement l'étanchéité pour éviter le gaspillage d'eau.

FIN DE VIE ET RECYCLAGE

- Produit recyclable selon les filières locales.
 - Séparer les matériaux (acier, plastique) pour le tri.
- La céramique doit être déposée en déchetterie professionnelle.
- Ne pas jeter dans les ordures ménagères.