



Ref. 161101

HELEN - Baignoire îlot pieds réglables

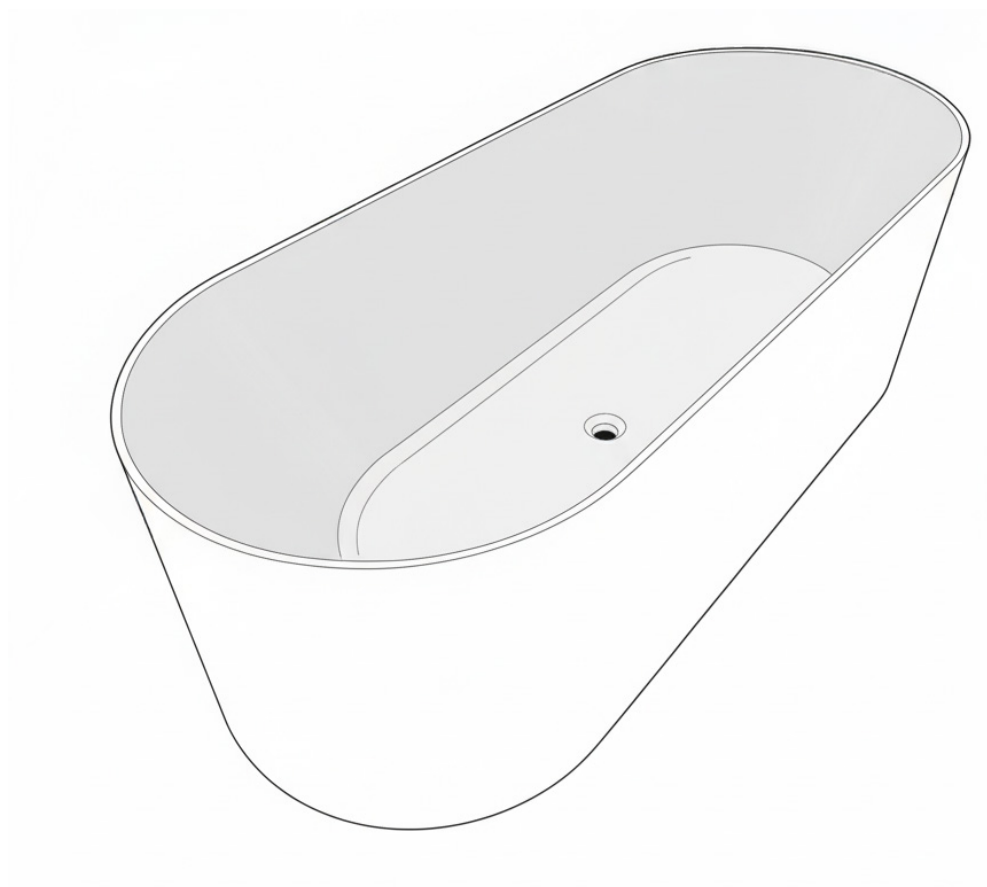


ACCESSOIRES FOURNIS

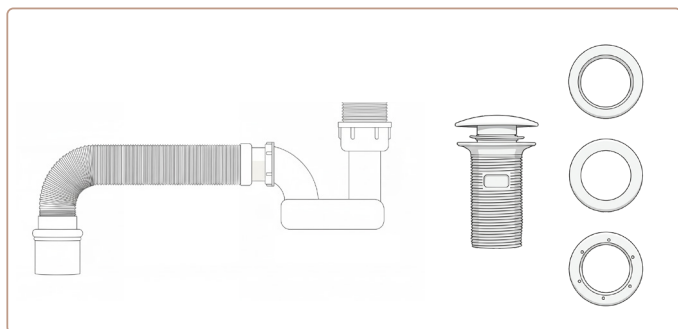

PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR





HELEN - Baignoire îlot pieds réglables

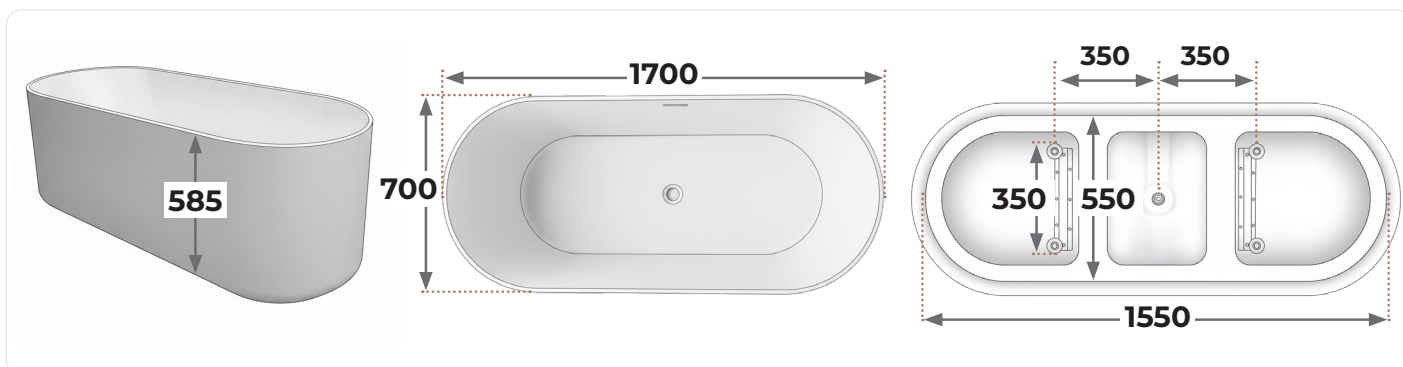

Préparer un sol plan, propre, sec, parfaitement de niveau (vérification au niveau à bulle en longueur, largeur, diagonale), ragréer si nécessaire

1 OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE




2 INSTALLATION DU SYSTÈME DE VIDAGE




3 RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION

Assembler le système de vidage sous la baignoire en utilisant les joints fournis et du ruban d'étanchéité pour garantir une connexion hermétique

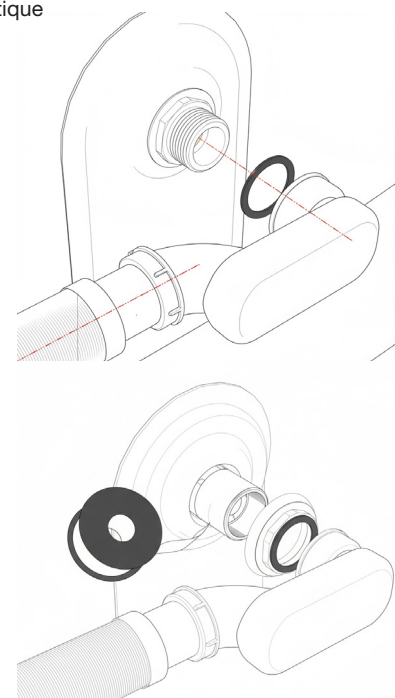


HELEN - Baignoire îlot pieds réglables

4 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PIEDS

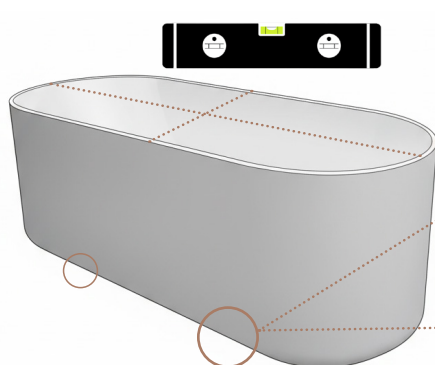



Placer la baignoire à son emplacement final. Utiliser un niveau à bulle sur le bord supérieur de la baignoire et ajuster les pieds réglables situés sous la structure



Laisser un espace constant de **2 à 3 mm** entre la base de la jupe de la baignoire et le sol pour assurer une ventilation et une assise correcte


5 TEST D'ÉTANCHÉITÉ

- Surélever la baignoire en la plaçant sur des blocs de bois
- La remplir d'eau à l'aide d'un seau et vérifier attentivement qu'aucune fuite n'apparaît au niveau de la bonde, du siphon ou des raccords flexibles

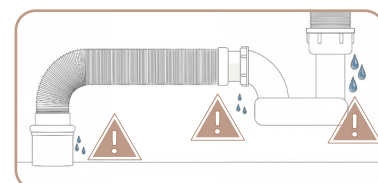


6 POSITIONNEMENT FINAL

Retirer délicatement les blocs de bois et positionner la baignoire à son emplacement définitif en s'assurant de sa stabilité

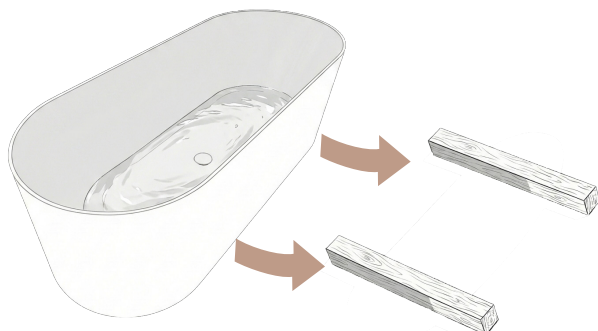

7 FIXATION ET FINITION

Appliquer un joint de silicone tout autour de la base de la baignoire, pour la stabiliser et assurer une finition propre

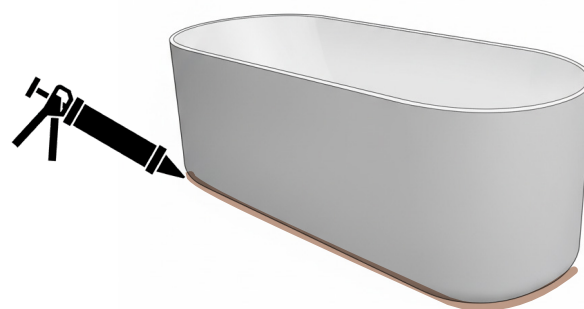

HELEN - Baignoire îlot pieds réglables

RENSEIGNEMENTS – SÉCURITÉ – GESTION – PRÉVENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant de débiter l'installation, déballer la baignoire et l'inspecter minutieusement pour s'assurer qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.
- Toute installation doit être réalisée par un artisan qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ À L'INSTALLATION

- Couper l'alimentation d'eau avant tout raccordement, purger les canalisations.
- Manutention à deux personnes minimum, avec gants de protection et chaussures de sécurité.
- Protéger la baignoire durant tout le chantier (cartons, film, mousse) contre chocs, rayures, projections de mortier ou peinture.
- Vérifier l'absence de fuite après mise en eau.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas monter debout sur les bords de la baignoire, ni utiliser ceux-ci comme marche pour accéder à une fenêtre ou un meuble.
- Ne jamais percer ou visser directement dans la coque acrylique.
- Éviter l'eau trop chaude prolongée pour ne pas déformer l'acrylique.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Nettoyage quotidien : Après chaque utilisation, nettoyer la surface avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède pour éliminer les huiles corporelles ou les résidus de savon qui pourraient former une marque.
- Ne jamais utiliser de détergents ménagers contenant des agents agressifs, chlorés ou abrasifs, car ils endommageront la surface
- ATTENTION : Ne jamais utiliser d'acide acétique, cela provoquerait des dommages irréversibles au matériau acrylique.
- Éviter également les poudres à récurer, les pâtes, les nettoyeurs en crème, les diluants ou les sprays pour vitres.

RÉPARATION DES RAYURES

Si des rayures surviennent pendant l'installation ou l'utilisation, il est possible de les atténuer :

1. Frotter la zone concernée avec du papier abrasif imperméable (grain 1500 ou plus) et de l'eau.
2. Polir ensuite la surface à l'aide d'un rénovateur de couleur automobile neutre ou d'un produit de polissage domestique pour métaux.
3. Pour un résultat optimal, limiter le ponçage à la zone la plus petite possible autour de la rayure.

FIN DE VIE ET RECYCLAGE

- Produit recyclable selon les filières locales.
- Séparer les matériaux (métal, plastique) pour le tri.
- Ne pas jeter dans les ordures ménagères.

